


ホースリール

ステンレスタイプ

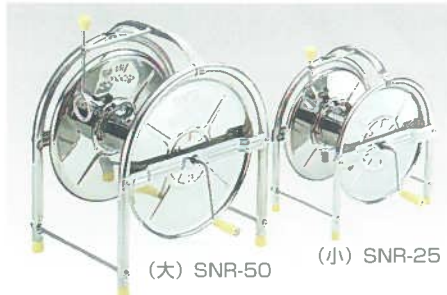

■ステンHONKOホースリール

- 18-8ステンレス製のサビに強いホースリールです。
- 15mm (5分) ホースが40m~50m (SHR-50)、20m~25m (SHR-25) 巻くことができます。(ホースの材質により巻き取れる長さが変わります。)



■ステンNEWサンフラワーホースリール

- 18-0ステンレス製のサビに強いホースリールです。
- 15mm (5分) ホースが40m~50m (SNR-50)、20m~25m (SNR-25) 巻くことができます。(ホースの材質により巻き取れる長さが変わります。)

サイズ	品番	製品サイズ(mm)	製品重量(kg)	使用ホース	ホース巻取量(m)	付属品	入数(台)	JANコード
大	SHR-50	幅445×奥行445×高さ535	4.1	15mm (5分)	40~50	ホースバンド2個付 リング1個	1	4976840603083
小	SHR-25	幅370×奥行310×高さ440	2.3	15mm (5分)	20~25	ホースバンド2個付 リング1個	1	4976840603075
大	SNR-50	幅480×奥行400×高さ555	3.4	15mm (5分)	40~50	ホースバンド2個付 リング1個	1	4976840603083
小	SNR-25	幅370×奥行310×高さ430	2.3	15mm (5分)	20~25	ホースバンド2個付 リング1個	1	4976840603090

■材質 / SHR: 本体/SUS304(18-8ステンレス) ハンドルニギリ部・ホースガイドツマミ/ポリプロピレン樹脂 脚キャップ/ポリエチレン樹脂 ノズル/真鍮(メッキ仕上げ)
SNR: 本体/SUS430(18-0ステンレス) ハンドルニギリ部・ホースガイドツマミ/ポリプロピレン樹脂 脚キャップ/ポリエチレン樹脂 ノズル/ナイロン樹脂

スチールタイプ

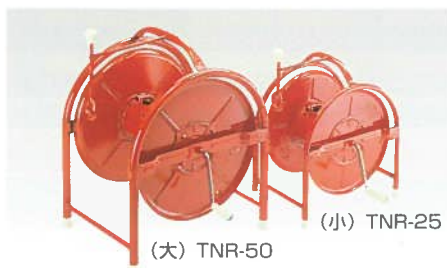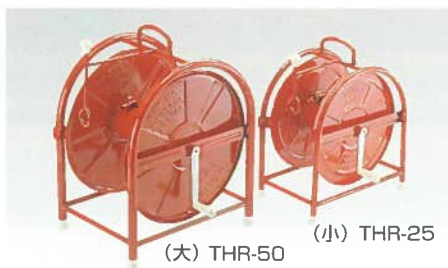

■HONKOホースリール

- スチール製の丈夫なホースリールです。
- タフな使用にビクともしません。
- 15mm (5分) ホースが40m~50m (THR-50)、20m~25m (THR-25) 巻くことができます。(ホースの材質により巻き取れる長さが変わります。)

■NEWサンフラワーホースリール

- スチール製の丈夫で使いやすいホースリールです。
- 15mm (5分) ホースが40m~50m (TNR-50)、20m~25m (TNR-25) 巻くことができます。(ホースの材質により巻き取れる長さが変わります。)

■ブラックNEWサンフラワーホースリール(脚付)

- スチール製の丈夫で使いやすいホースリールです。
- 脚の先端に脚皿を付けまして転倒しにくくなっています。
- 15mm (5分) ホースが40m~50m (TNR-50A)、20m~25m (TNR-25A) 巻くことができます。(ホースの材質により巻き取れる長さが変わります。)



■6分用ホースリール THR-50G

- スチール製の丈夫なホースリールです。
- タフな使用にビクともしません。
- 18mm (6分) ホースが50m巻くことができます。(ホースの材質により巻き取れる長さが変わります。)

サイズ	品番	製品サイズ(mm)	製品重量(kg)	使用ホース	ホース巻取量(m)	付属品	入数(台)	JANコード
大	THR-50	幅420×奥行410×高さ535	5.9	15mm (5分)	40~50	ホースバンド2個付 リング1個	1	4976840603014
小	THR-25	幅340×奥行350×高さ440	4.2	15mm (5分)	20~25	ホースバンド2個付 リング1個	1	4976840603021
大	TNR-50	幅480×奥行420×高さ555	3.8	15mm (5分)	40~50	ホースバンド2個付 リング1個	1	4976840603038
小	TNR-25	幅365×奥行330×高さ435	2.6	15mm (5分)	20~25	ホースバンド2個付 リング1個	1	4976840603045
大	TNR-50A	幅480×奥行450×高さ565	4.1	15mm (5分)	40~50	ホースバンド2個付 リング1個	1	4976840603102
小	TNR-25A	幅365×奥行380×高さ445	2.8	15mm (5分)	20~25	ホースバンド2個付 リング1個	1	4976840603119
	THR-50G	幅490×奥行440×高さ550	6.4	18mm (6分)	50	ホースバンド3個付 リング1個	1	4976840100957

■材質 / THR: 本体/スチール(メラミン焼付塗装) ハンドルニギリ部・ホースガイドツマミ/ポリプロピレン樹脂 脚キャップ/ポリエチレン樹脂 ノズル/ナイロン樹脂
TNR: 本体/スチール(メラミン焼付塗装) ハンドルニギリ部・ホースガイドツマミ/ポリプロピレン樹脂 脚キャップ/ポリエチレン樹脂 (TNR-50/25のみ) ノズル/ナイロン樹脂

■散水ノズル



■ボールコック式ノズル



■散水ノズルメッシュ

ボールコック式で
完全止水できます

品名	品番	製品サイズ(mm)		製品重量(g)	メッシュ	入数(本)	JANコード
		全長	幅				
① 取替式330mm 接着 取替式330mm 溶接	NT330S NT330Y	330	46	110	取替式	50	4976840604127 4976840604042
② 長柄取替式530mm 接着 長柄取替式530mm 溶接	NT530S NT530Y	530	46	150	取替式	50	4976840604134 4976840604059
③ コック式550mm 接着 コック式550mm 溶接	NK550S NK550Y	570	46	260	取替式	50	4976840604141 4976840604066
④ コック式350mm 接着 コック式350mm 溶接	NK350S NK350Y	360	46	210	取替式	50	4976840604158 4976840604073
⑤ No.30	N30	325	62	110	固定式	30	4976840604080
⑥ No.50	N50	385	64	130	固定式	30	4976840604097
⑦ 本職用600mm	NH600	590	68	300	取替式	30	4976840604103
⑧ 本職用コック式630mm	NHK630	630	68	420	取替式	30	4976840604110

品名	品番	製品サイズ(mm)	製品重量(g)	入数	JANコード
⑨ 散水ノズルメッシュ	NM	直径38×厚さ5	3	10枚	4976840604905
⑩ 散水ノズルメッシュ本職用	NMH	直径60×厚さ6	7	10枚	4976840604912

品名	品番	製品サイズ(mm)		製品重量(g)	メッシュ	入数(本)	JANコード
		全長	幅				
⑪ ボールコック式ノズル取替式350mm	NT350-BK	350	46	223	取替式	50	4976840109868
⑫ ボールコック式ノズル取替式550mm	NT550-BK	550	46	265	取替式	50	4976840109875
⑬ ボールコック式ノズル取替式900mm	NT900-BK	900	46	334	取替式	50	4976840109882
⑭ ボールコック式ノズル本職用630mm	NH630-BK	630	68	413	取替式	30	4976840109899

■材質 / ①②: ヘッド/亜鉛ダイキャスト ハイフ/真鍮 表面処理/クロムメッキ リング/ABS樹脂
 ③④: ヘッド・コック部 (NK550S・NK550Yのみ) / 亜鉛ダイキャスト ハイフ/真鍮 表面処理/クロムメッキ リング/ABS樹脂
 ⑤⑥: ヘッド・ハイフ/真鍮 表面処理/クロムメッキ ⑦⑧: ヘッド・コック (NHK630のみ) ・リング/亜鉛ダイキャスト ハイフ/真鍮 表面処理/クロムメッキ
 ⑨⑩: メッシュ/SUS304 ハッキン/合成ゴム ⑪⑫⑬: ヘッド・コック部/亜鉛ダイキャスト ハイフ/真鍮 表面処理/クロムメッキ リング/ABS樹脂
 ⑭: ヘッド・コック・リング/亜鉛ダイキャスト ハイフ/真鍮 表面処理/クロムメッキ



品名	品番	製品サイズ(mm)		JANコード	
		製品重量(kg)	脚(本)	入数(台)	
アルミ製 ぬれ縁1200	ANE-12	幅1200×奥行371×高さ450	4976840101749		
		5.8	2	1	
アルミ製 ぬれ縁1500	ANE-15	幅1500×奥行450×高さ450	4976840101756		
		7.9	2	1	
アルミ製 ぬれ縁1800	ANE-18	幅1800×奥行450×高さ450	4976840101763		
		10.0	3	1	

■材質: 本体/アルミ (アクリル樹脂塗装) キャップ/ポリエチレン樹脂 ホルト/スチール (ユニクロメッキ)

■濡れ縁

●濡れ縁、ベンチとして使えます。●アルミ製ですのでサビに強く、丈夫です。
 ●奥行が600mmとワイドなので色々な場所で使えます。(ANE-18W)

株式会社 本宏製作所

〒959-0296 新潟県燕市吉田法花堂1949-1
 TEL (0256) 92-3153 FAX (0256) 92-6532
<http://www.honko.co.jp/>