

イージーカート (5台ネスティング)

最大6台までネスティング可能

物流センターから店内まで
輸送・陳列・保管可能な5台ネスティング6輪台車。

収 納 性

最大で6台まとめてネスティング可能。
4台ネスティングの収納効率約1.4倍!

効 率 性

通常ネスティング4台を6台まで
可能にしたことにより効率UP!


操 作 性

中央車輪に固定車を採用しているため、
直進性が上がり操作性UP!



仕様説明

① ペダル式ブレーキ




通常ブレーキ付。
ブレーキ無しも可能です。

② フレーム機構



フレームは錆に強い
防錆処理鋼管に粉
体塗装仕上げ。強度
もアップしています。

③ 中間棚 (オプション)




1台で最大4枚取付
可能です。
(最上段含む)

ネスティング時や使
用しない時は側面
のフレームに掛ける
ことができます。棚も
セットする際は、荷
物の高さに合わせて
調節が可能です。



④ 看板 (オプション)



白板の取り付けが可
能です。社名や荷物
の種類、チェック用
のシートなど分かり
やすく掲示できます。
看板の印刷も別途承
ります。

【規格サイズ】

品名	イージーカート (5台ネスティング式)
外寸	1280(W)×410(D)×1605(H)
内寸	1125(W)×410(D)×1355(H)
塗装	塗装：粉体塗装 バレット部樹脂：グレー
耐荷重	300kg 棚：100kg
自重	本体：34kg 棚：5.2kg
その他	ネスティング式 φ100 4輪自在ゴム車輪 φ125 2輪固定ゴム車輪

※台車の高さや塗装色の変更等、標準規格外の台車をご希望の方は、下記販売店、及び当社営業所までお問い合わせ下さい。
※製品改良のため、急遽仕様変更する場合がございますのでご了承ください。

オプション

保冷シート



米用シート




荷こぼれ防止用シート




トラック積載数


4t車
ネスティング時
84台




10t車
ネスティング時
156台

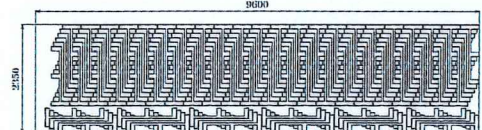

4t車
組立時
18台



10t車
組立時
36台



※組込み時の入り数については各ユーザー様にて異なります。(上記は参考となります)

HONKO 株式会社 本宏製作所

- 東京営業所 〒104-0033 東京都中央区新川1-5-18 泉新川ビル4階
TEL.03-5566-7375 FAX.03-5566-7376
- 大阪営業所 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-8-13
平野町八千代ビル7階
TEL.06-6201-8025 FAX.06-6201-8026
- 本社・工場 〒959-0296 新潟県燕市吉田法花堂1949-1
http://www.honko.co.jp

■販売店