



Made in Japan

ALUMINUM COLLECTION CASE

「こだわり」そして「感動」を飾る。

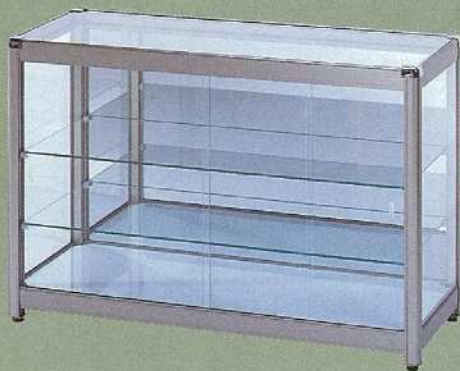

CCY-9060

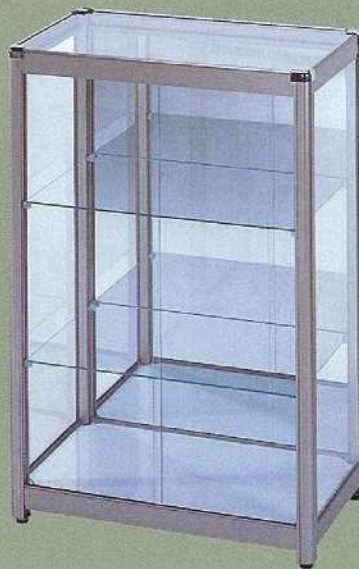

CCT-6090



CCT-84150

なっとくのアルミ製コレクションケースここに完成！

● フレーム

アルミ製フレームはいつまでも美しさを保ちます。

CCシリーズはメタル調のステンカラーとメッキのコーナーキャップが高級感を引き立てます。

「木肌」シリーズはアルミフレームの熱転写技術により、杉・檜の木目で「和」を表現しました。(別注)

● ガラス

透明ガラスは全て熱処理ガラスをチョイス。安全にこだわりました。

棚板ガラスは6090typeが4mm厚、9060-84150typeは5mm厚で集中荷重10kgを達成しています。

● ミラー

背面全体は歪みの少ないガラス製ミラーをチョイス。ミラーに写る貴方のコレクションをご堪能ください。

● 照明

CCT-84150は正面上部にインバーター蛍光灯を一灯装備。よりコレクションを引き立てます。

コンセントはフレーム内に蛍光灯用と合わせて2か所用意いたしました。

HONKO

Made in Japan

Aluminum Collection Case

アルミ製コレクションケース

●ステンカラー



CCY-9060 (横型)
4976840107116



CCT-6090 (縦型)
4976840107109



CCT-84150 (縦型)
4976840106250



MCS-9060 (横型)
4976840107505



MCS-6090 (縦型)
4976840107512



MCN-9060 (横型)
4976840107482



MCN-6090 (縦型)
4976840107499

■フレーム

- サビに強いアルミ製ですから、いつまでも美しさを保ち、丸みのある形状と質感が高級感をかもし出します。
- フレームの表面は「メタル調」のステンカラーと「木肌」模様のスギ・ナラを用意しました。
- ◆「木肌」の表面は熱転写技術によって、アルミの表面にスギとナラの木目を忠実に再現しました。



ステンカラー スギ ナラ

■ガラス

- 棚板・床板は安全性を考慮して「熱処理強化ガラス」(板厚4mm以上)を使用しています。荷重強度は普通ガラスの約3~5倍の静的破壊強度があります。棚板の1段あたりの使用荷重はおおむね10kgです。(1点集中荷重)
- ※棚板はオプションでも用意してあります。
- ◆「熱処理強化ガラス」は、万が一割れても普通ガラスのような鋭利な破片になりにくいため、ケガの心配が少なくなります。
- 天板・正面・側面ガラスは「熱処理仕様ガラス」(板厚3.3mm)を使用しています。
- ◆「熱処理仕様ガラス」は破損しても粒状にならない場合があります。



熱処理ガラスの破片(イメージ)



正面ガラスは引手磨加工をしてあります。

■背面

- 背面は「ガラス製ミラー」を使用していますので、歪みが少なく奥行に広がりを持たせます。
- ◆コレクションに合わせて市販の素材をアレンジした背面をセットして楽しむことができます。




■アジャスター

- 支柱下部のアジャスターを調整することにより、コレクションケースの水平を出すことができます。
- ※オプションで9060・6090typeのキャスターを用意してあります。(CCT-84150には使用できません。)



■間隔調整

- 専用の棚受ダボ(ネジ式)で調節が簡単にできます。
- 6090 typeは13段・50mm間隔(床板含め14段迄可)
- 9060 typeは7段・50mm間隔(床板含め7段迄可)
- 84150typeは18段・55mm間隔(床板・中間棚含め20段迄可)
- 棚受ダボにはガラスの防振性・安定性を考慮して、シリコン製のキャップを付属しました。
- ※棚受ダボセットもオプションで用意してあります。



■床板

- 床板はガラスを使用していますので、6090・9060typeは付属の「白と黒の敷紙」を床板ガラスの下に敷いて使い分けることにより、コレクションに合った演出を楽しむことができます。
- ◆市販の素材をアレンジして、オリジナルの床板を演出することができます。



(写真はガラスに黒敷紙使用イメージ)

■蛍光灯

- CCT-84150はコレクションをより引き立たせるために、照明をセットいたしました。
- ◆仕様：スリム蛍光灯インバーター照明20W型14W ON/OFFスイッチ付・蛍光管カバー付
- ◆蛍光管は照明専門店で購入が可能です。
- CCT-84150は他の電気用品の使用を考慮しまして蛍光灯用含め2か所のコンセントを用意しました。
- 庫内コンセント 定格7A/700W (2か所合計)
- 戸外コンセント 定格7A/125V コード長：1,350mm



■オプション

- 棚板/熱処理強化ガラス ※全タイプ有 (棚板・1枚 棚受ダボ・1セット4個)
- 棚受ダボ ※全タイプ共通 (シリコンキャップ付/1セット4個)
- 床板/熱処理強化ガラス ※CCT-84150は中間棚板と兼用になります。
- キャスターφ30双輪式(黒)セット (ネジM-6・ストッパー/1セット4個) ストッパー付は4個の内2個となります。 ※段差を乗り越えるときは注意してください。キャスターが破損する可能性があります。 ※CCY-9060・CCT-6090専用です。大型コレクションケースには使用できません。
- 上記以外の製品パーツは場合によって特別注文となります。



仕様	型式	9060type	6090type	84150type
サイズ		幅900×奥行350×高さ600mm(外寸)	幅600×奥行350×高さ900mm(外寸)	幅340×奥行440×高さ1500mm(外寸)
棚板2枚		板厚5mm熱処理強化ガラス	板厚4mm熱処理強化ガラス	板厚5mm熱処理強化ガラス
床板		板厚5mm熱処理強化ガラス 角斜加工	板厚4mm熱処理強化ガラス 角斜加工	板厚5mm熱処理強化ガラス 角斜加工 2枚(中間棚板用1枚)
材質		□天板・正面・側面：熱処理ガラス(板厚3.3mm)	□背面：ミラーガラス(板厚3.0mm)	□フレーム「ステンカラー」：アルミ製・アルマイト仕上
		□「木肌」：アルミ製・熱転写圧縮フィルム仕上	□棚受ダボ(ネジ式)：スチールメッキ仕上(シリコンキャップ付)	
特別仕様		□床板用敷紙(白・黒各1枚)		□蛍光灯20W：一灯 □コンセント：蛍光灯使用含め2か所
重量		約24.0kg	約20.0kg	約52.0kg

〈簡単組立〉側面フレーム(組立済)前後の横板を仮止めし、背面ミラーを挿入した後ネジを締め、棚板ガラスと各面のガラスを取付けて完成。

〈梱包明細〉9060・6090type 合計2梱包
 本体 1梱包 ガラス 1梱包
 84150type 合計3梱包
 本体 1梱包 ガラス 2梱包

- 注意
- 天板・棚板・床板ガラスは1段あたり10kg以上(一点集中荷重)の物を載せないでください。対荷重は目安です。使用状況によっては破損する恐れがあります。
 - 棚板ガラスに重い物(ガラス・金属製品や陶器など)や点荷重がかかるものを置く場合は衝撃などでの破損の可能性があります。
 - ガラスや本体フレームには物をぶつけないでください。
 - コレクションケースの中に物を入れた状態で移動しないでください。
 - ガラス製品ですので取り扱いには十分注意してください。
 - 蛍光灯を取替える際は専門店に管をご持参の上、同仕様の管をお買い求めください。
 - コレクションケースを改造しないでください。

このカタログに掲載されている製品・仕様等は断りなく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

HONKO
株式会社本宏製作所

〒959-0296 新潟県燕市吉田法花堂1949-1
TEL 0256-92-3153 FAX 0256-92-6532

http://www.honko.co.jp